

Rotační vakuové odparky



Řešení pro váš komfort a bezpečí




Rotační vakuové odparky INEOS jsou kvalitní, odolné, bezpečné s dlouhou životností a intuitivní a snadnou ovládatelností.

ČESKÉ PŘÍSTROJE OD ROKU 1995


RVO 400

Vakuové odparky řady RVO 400 nabízejí již v základní verzi nadstandardní vybavení, a proto svými parametry a provedením odpovídají potřebám náročných uživatelů.

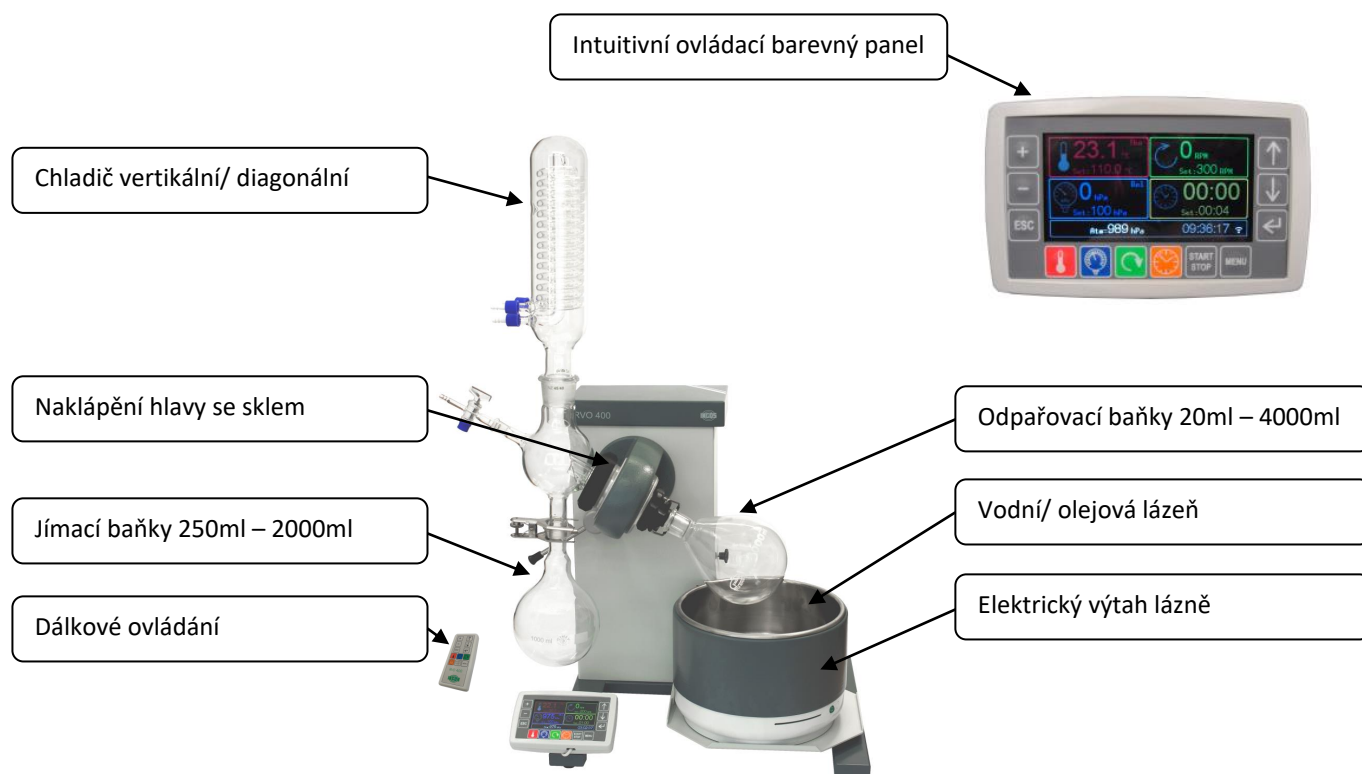

RVO 004

Vakuové odparky řady RVO 004 jsou maximálně jednoduché s mechanickým výtahem a bezpečným naklápěním skleněné sestavy.

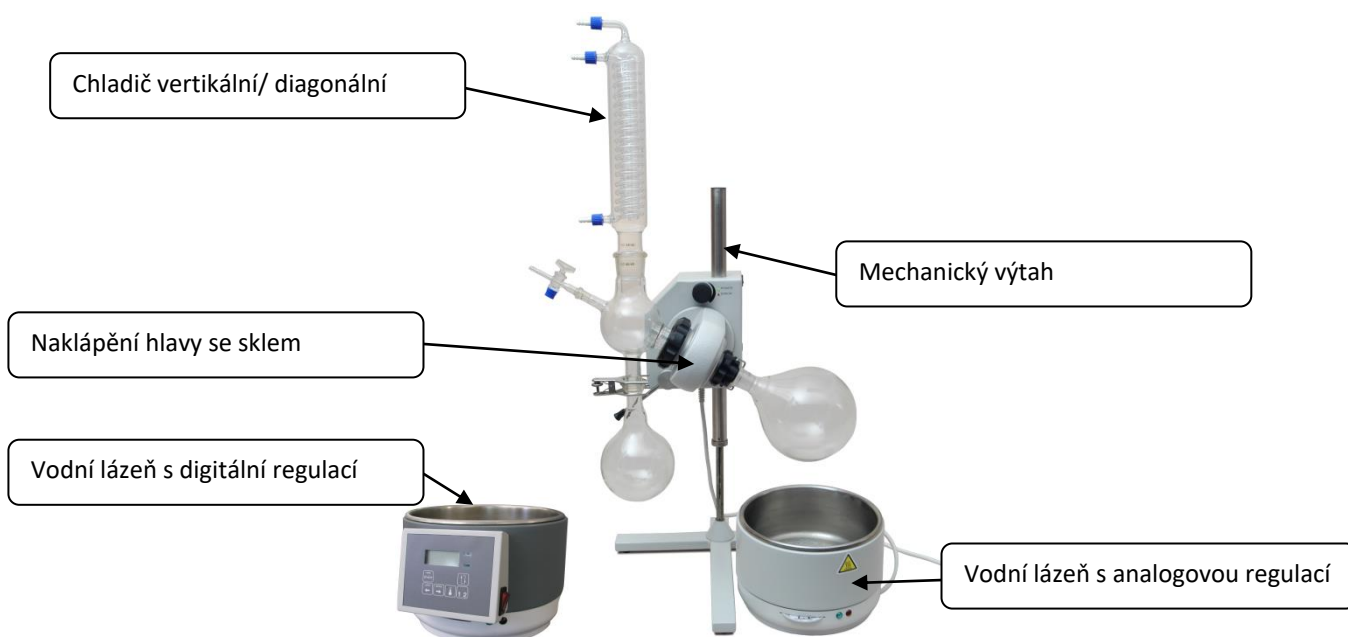


Technická specifikace

RVO 400

Rozsah otáček	0 – 300 ot/min
Otáčení	obousměrné i cyklické
Teplota lázně	do 100°C pro vodu do 180°C olej do 210°C pro speciál olej
Objem lázně	4000ml
Přesnost regulace	±1°C pro vodu ±2°C pro olej
Měření tlaku	absolutní
Diference tlaku	nastavitelná 1 – 50 mbar
Regulátor vakua	vestavěný
Gradient teploty a tlaku	programovatelný
Plocha chladiče	2000 cm ²
Knihovna látek	ano, programovatelná
Volba jednotek	ano
Volba jazyka	ano
Wifi	ano
Napájení	230V, 50-60Hz 120V, 60Hz
Spínaná vývěva	max. 650VA
Příkon	Max.2000VA

RVO 004

Rozsah otáček	20 – 140 ot/min
Otáčení	jednosměrné
Teplota lázně	do 100°C
Objem lázně	4000ml
Přesnost regulace	±1°C pro digitální regulaci ±2°C pro analogovou regulaci
Plocha chladiče	2000 cm ²
Napájení	230V, 50-60Hz
Příkon	Max.2000VA

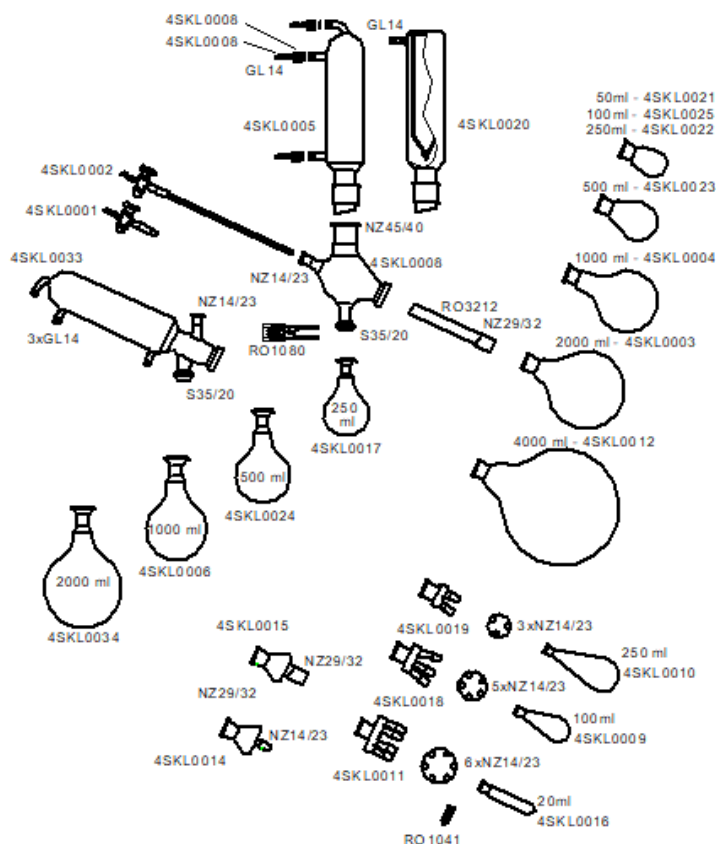

Výběr skla a příslušenství

Dodáváme rovněž rozsáhlý sortiment skleněných dílů s možností bezpečnostního potažení plastem. Kryt lázně průhledný plastový nebo děrovaný nerezový (pro olej). Pro RVO400 navíc dálkové ovládání, regulace podle teploty par, čidlo teploty chladicí vody, sušení vývěvy

Chemicky odolné těsnění


Těsnění (speciální typ gufera) je vyrobeno kombinací materiálů zaručujících dlouhodobou životnost a pružnost i při odpařování chemických agresivních látek.

Spolehlivý servis

Zajišťujeme servis, zaškolení a plnou podporu uživatelů jak našimi pracovníky, tak i smluvními servisními středisky. Zaručujeme rychlý, dostupný a kvalitní záruční i pozáruční servis.

Vývěvy

Pro naše přístroje dodáváme vhodné vývěvy jak chemicky odolné, tak bez chemické odolnosti, vhodných parametrů podle vašich požadavků.

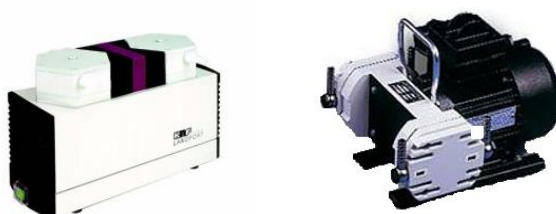

Další příslušenství

Vyrábíme chladicí cirkulační jednotku COR 400 pro chladicí okruh chladiče RVO i další aplikace. Chladicí jednotka spoří výrazným způsobem spotřebu vody a umožňuje dosáhnout při použití nemrznoucí kapaliny teplot hluboko pod bodem mrazu.

COR 400

Výkon 22°C→7°C	80 l/hod
Minimální teplota	-20°C
Přesnost regulace	±1°C
Objem chladicí nádoby	20 l
Výtlak čerpadla	7m
Průtok čerpadla	120 l/hod
Napájení	230V, 50-60Hz




Příklady dalších našich výrobků



Hydrolyzační blok HB016



Termostatická vodní lázeň
TVL 15 a třepačka TVL15T

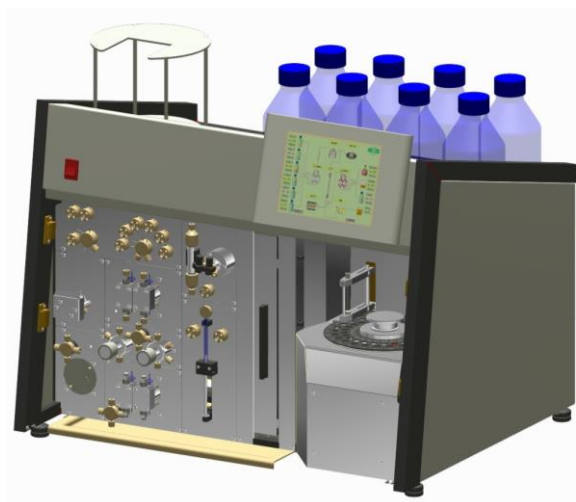

Automatický analyzátor
aminokyselin AAA500



Chromatograf LC5000



Vysokotlaké čerpadlo LCP5020



Termostat kolon LCT5100

INGOS s.r.o.
K Nouzovu 2090
143 00 Praha 4
e-mail: pristroje@ingos.cz
<http://www.ingos.cz/>

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

